


HUBLLOT LED ANTI VANDALISME SHELTER

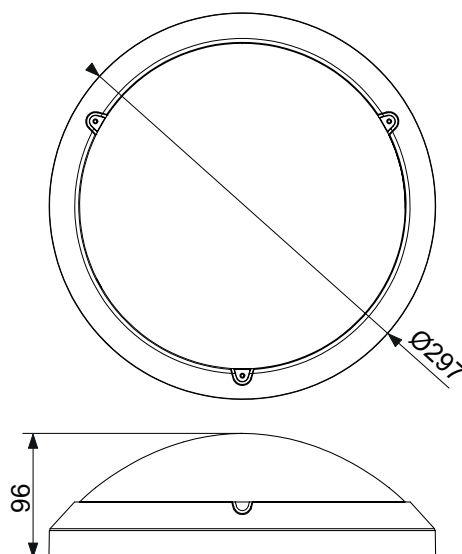

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données générales :

- Type de LED : **SMD 2835 intégré**
- Indice de protection à la poussière et à l'eau IP : **IP54**
- Indice de protection mécanique : **IK10**
- Durée de vie : **30 000 h**
- Nombre de cycle on/off : **15 000 on/off**
- Garantie : **3 ans**
- Diamètre : **297mm**
- Entraxe de fixation : **210 mm**
- Poids du produit : **0,65 kg**
- Couleur : **Anthracite**
- Matériaux : **ABS et Polycarbonate**
- Inclus : **visserie / clés anti vandalisme**
- Température de stockage : **-20/+40°C**

Données d'éclairage :

- Flux lumineux : **1500 lm**
- Puissance absorbée : **15W**
- Efficacité lumineuse : **100 lm/W**
- Température de couleur : **4000 K**
- Indice de rendu des couleurs (IRC) : **≥80**
- Indice d'éblouissement UGR : **<22**
- Angle du faisceau : **120°**
- Classe énergétique : **F**
- **Non dimmable**

Données électriques :

- Facteur de puissance : **0,9**
- Courant nominal : **65 mA**
- Fréquence : **50-60 Hz**
- Classe électrique : **II**
- Tension : **220-240 VAC**
- Consommation en veille : **<0,5W**
- Type de raccordement : **rapide** (sans tournevis)
- Ø de perçage : **6 mm**



Code	Désignation	Gencod	Packaging
243 817	Hublot LED anti vandalisme - SHELTER	3600072438175	Boîte carton