




NIVEAU EN I

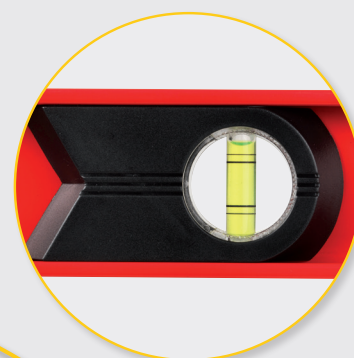

Pour une utilisation en maçonnerie

DESCRIPTION

Ce niveau en profil I possède des renforts plastique aux extrémités pour limiter les chocs. Il possède une semelle en forme de V pour utilisation sur tube et trois fioles d'une précision de 0,5 mm/m dont une de déclivité graduée.

La lecture de la fiole verticale peut se faire en façade du niveau par l'intermédiaire d'un renvoi de miroir.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Niveau profil I
- Semelle en forme de V pour utilisation sur tube
- Lecture verticale directe en façade par renvoi de miroir
- Trois fioles dont une de déclivité graduée
- Précision 0,5 mm/m

Code	Longueur (cm)	GENCOD	Packaging
249 995	60	3536572499951	Vrac gencodé
249 996	80	3536572499968	Vrac gencodé