


Gamme : Mastermix

Réf : 75408 - Mastermix mitigeur thermostatique de douche sans intercommunication, manette bas

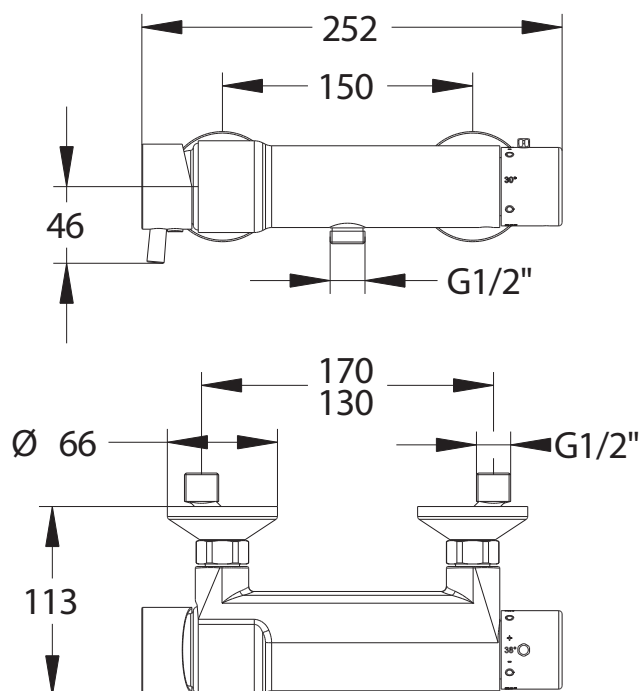

Les "plus" produit

- TECHNOLOGIE BREVETÉE MASTERMIX
- Pas d'intercommunication EF/ ECS
- Pas de clapet anti-retour
- Corps froid : isolation anti-brûlure
- Réglage débit et température facilement identifiable
- Maintien de température et sécurité anti-brûlure
- Maintenance simple et rapide
- Choc thermique sécurisé : accessible uniquement par les personnes habilitées
- Adapté aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées, enfants,...)

Modèle

- Mitigeur hospitalier de douche entraxe 150
- Association d'une cartouche céramique et d'une cartouche thermostatique conforme NF EN 1111
- Manette courte

Sécurité

- Anti-brûlure : volant de température avec butée de température 38°C.
- Déverrouillage sécurisé pour choc thermique et accessible uniquement par les services techniques sans démonter le volant.
- Anti-prolifération bactérienne: intercommunication impossible entre EFS et ECS, permettant la suppression des clapets anti-retour sur les arrivées EFS et ECS du mitigeur.

Débit

- Débit réglable entre 5 et 14 L/min à 3 bar.

Pression conseillée

- 3 bar - éviter les écarts de pression supérieurs à 1 bar entre l'ECS et l'EFS.
- Pression minimum : 1 bar.
- Pression maximum : 5 bar.

Matériaux

- Laiton chromé

Raccordement

- Ecrou prisonnier G3/4 livré avec rosaces et raccords excentrés M G1/2 - M G3/4.

Garantie

- 10 ans contre tout vice de fabrication