

# D457 Classroom

# Serrure mécanique à mortaiser monopoint **À Sortie Libre**



 Vachette®

**ASSA ABLOY**

#### Applications : Tertiaire – Résidentiel collectif

ASSA ABLOY, the global leader in  
door opening solutions\*

*\*ASSA ABLOY, le leader mondial des solutions d'ouverture de porte*

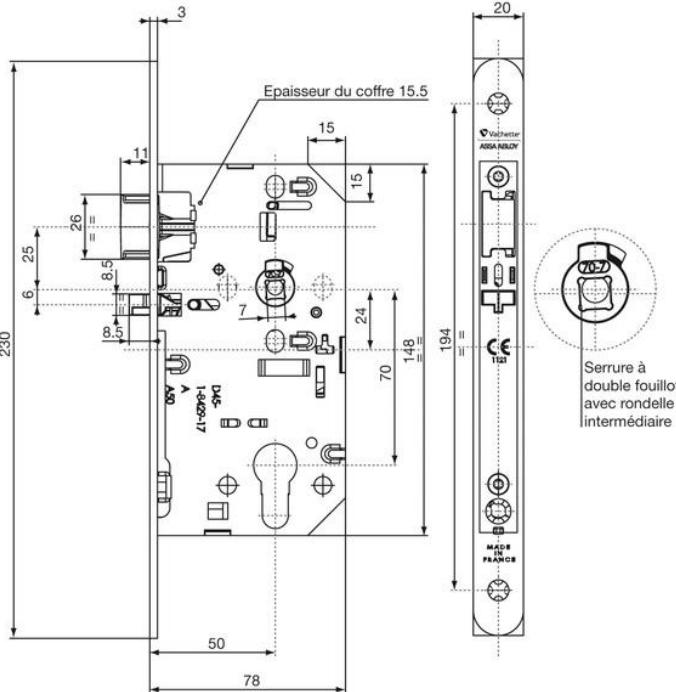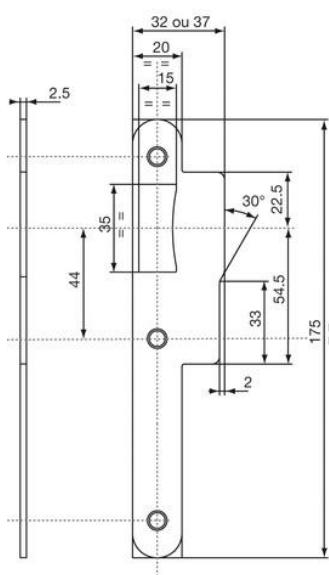

## Gamme :

- **Serrure d'urgence à pêne ½ tour + contre-pêne de sécurité pour cylindre double ou cylindre à bouton** (non fourni)
  - Tête à bouts ronds ou carrés
  - Gâche livrée avec la serrure
  - Coffre axe à 50 mm
  - Finitions :
    - Peinture époxy
    - Inox brossé

**Pour info :**

La version axe à 60 mm existe en carré de 8mm et entraxe 72mm



## **Descriptif technique :**

- Serrure réversible sans démontage
  - Sens de sortie d'urgence réversible
  - Coffre en acier galvanisé
  - Tête en acier ou inox
  - Pêne ½ tour réversible, bombé en inox
  - Contre pêne de sécurité en inox
  - Entraxe 70 mm
  - Fonction clé I
  - Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre
  - Double fouillot, constitué de 2 demi-fouillots indépendants
  - Livrée avec 2 demi-carrés mobiles 7 mm
  - Épaisseur de porte 30 x 25 mm (55 mm maxi)

## **Norme(s) :**

- Compatible avec la norme EN12209
  - Compatible avec la norme EN179

## Classification EN179



Digit	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>A</b>	<b>B/D</b>
légende	(3) Catégorie d'utilisation	(6-7) Endurance	(5-7) Masse de la porte	(0-A-B) Aptitude à utilisation sur portes résistantes au feu	(1) Sécurité des personnes	(3-4) Résistance à la corrosion	(2) Sécurité des biens (sûreté)	(1-2) Projection de l'organe de manœuvre	(A-B) Les deux types de FDU	(A-D) Champ d'application aux portes