





FICHE TECHNIQUE

BUTOIRS de SOL en élastomère

Elastom25



Elastom32

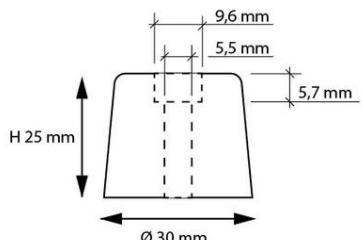

Les butoirs « Elastom25 » et « Elastom32 » sont fabriqués en élastomère dans notre usine de 94240 L'HAY LES ROSES (Val-de-Marne).

Depuis de nombreuses années nous avons abandonné le caoutchouc pour les bagues et bouchons de nos butoirs. En effet, le caoutchouc vieillit mal et résiste mal aux produits d'entretien.

Renseignements techniques concernant l'élastomère :

- Composition : compound à base de polyoléfines
- Formulation : exempte de substances toxiques ou dangereuses
- Risques environnementaux : aucun.
- Bonne tenue de ce produit aux agents de nettoyage et d'entretien
- Propriétés physiques : Shore A : 60

Codes, Dimensions et conditionnement :

Code	Hauteur (mm)	Unité de conditionnement	Vis préconisée
889 02556	25	500	Vis agglo Tête cylindrique 4,5 x 40
196 02556	25	10	
196 02656	25	50	
889 02557	32	400	Vis agglo Tête cylindrique 4,5 x 50
196 02557	32	10	
196 02557	32	50	

