


The exclusive ownership of this drawing is of Eurotermo Srl and in no case does the recipient acquire any rights relating to it. The recipient of the drawing undertakes to maintain maximum confidentiality on the same and not to make any use of it, in whole or in part, that is not previously authorized in writing by Eurotermo Srl. The recipient also undertakes to impose and guarantee compliance with the aforementioned obligations to its employees and / or collaborators, including external ones, by responding to Eurotermo Srl of any violations on their part.

La titolarità esclusiva del presente disegno è di Eurotermo Srl ed in nessun caso il ricevente acquisisce alcun diritto relativamente al medesimo. Il ricevente il disegno s'impegna a mantenere la massima riservatezza sul medesimo ed a non farne alcun uso, totale o parziale, che non sia previamente autorizzato da Eurotermo Srl. Il ricevente s'impegna altresì ad imporre e garantire il rispetto delle suddette obbligazioni ai propri dipendenti e/o collaboratori, anche esterni, rispondendo nei confronti di Eurotermo Srl di eventuali violazioni da parte loro.

1	2	3	4
Normative / Stds reference UNI EN 13828:2004		Condizioni di utilizzo / Terms of Use	
Compatibilità / Compatibility UBA list		Acqua Pressione massima 10bar Temperatura massima in continuo 70°C Temperatura di picco 90°C Temperatura minima -10°C No SHOCK termico Funzionalità garantita solo a valvola aperta o chiusa, non parzialmente aperta o chiusa	Water Maximum pressure 10bar Maximum temperature in continuous 70°C Peak temperature 90°C Minimum temperature -10°C No thermal SHOCK Functionality is guaranteed only with open or closed valve, not partially open or closed
Certificazioni / Homologations -			

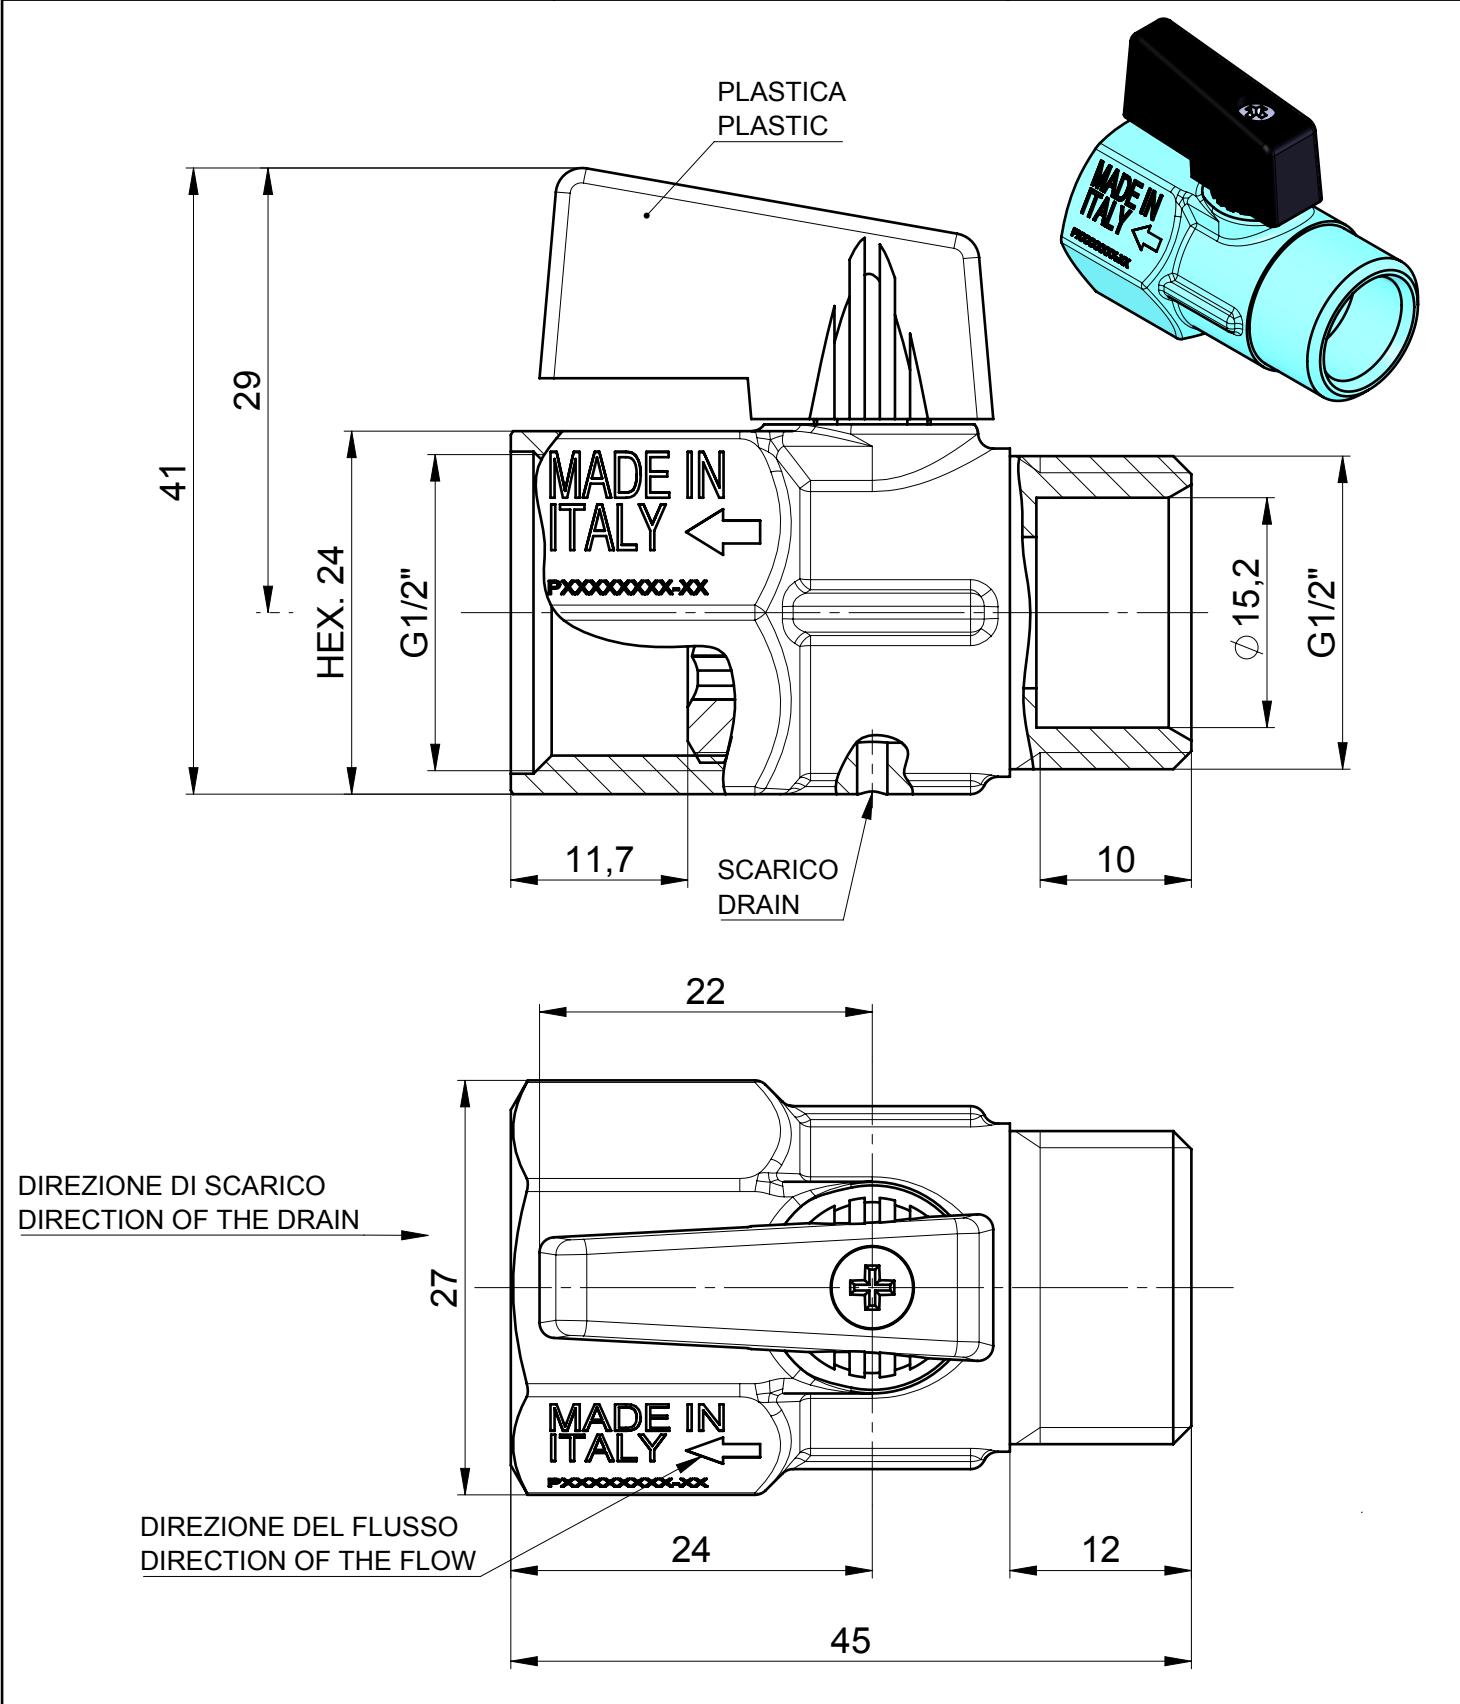

Per confezionamento vedere specifica imballo / For packaging please refer to packaging instruction:							
 NUM.DIS/DRAW.-NR. -DS	DISEGNATO/DRAWN S.Murari		DATA/DATE 25/03/2019	APPROVATO/CHECKED M.S.	DATA/DATE 25/03/2019	SCALA/SCALE 2:1	FORMAT A4
	MATERIALE BASE/BASE MATERIAL UNI EN 12165 CW617N-DW			ASPETTO / APPEARANCE NICHELATO SABBATO / NICKEL PLATED SANDBLATED			Datasheet
	TENUTA SFERA/SPHERE SEAL PTFE gasket/guarnizione			TENUTA ASTA/SPINDLE SEAL NBR 70ShA O-ring			
	DESCRIZIONE/DESCRIPTION VALVOLA A SFERA "MINI" DN10 G1/2"M x G1/2"F CON LEVA NERA E SCARICO BALL VALVE "MINI" DN10 G1/2"M x G1/2"F WITH BLACK HANDLE AND DRAIN OUTLET						