FICHE TECHNIQUE

POMPE DE SURFACE

GROUPE DE SURPRESSION MONOCELLULAIRE M24
La groupe monocellulaire par excellence

DESCRIPTIF

Ce groupe surpresseur est particulièrement adapté pour l'arrosage ou l'usage domestique, dans les cas ou vous utilisez l'eau issue d'un puits ou d'une cuve de récupération des eaux de pluies pour alimenter vos toilettes, machines à laver ou système d'arrosage. Ou plus simplement si le réseau d'eau de ville alimentant votre domicile ne fournit pas une pression suffisante. Le ballon à vessie permet de maintenir une certaine réserve d'eau sous pression sans enclencher la pompe intempestivement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	
Puissance :	1000 W
Pression :	4,4 bar
Usage du produit :	Eau claire
Débit :	4,4 m³/h
Matière du corps de pompe :	Fonte
Matière du corps du réservoir :	Acier
Tension :	220-240 V ~
Fréquence :	50 Hz
Vitesse de rotation :	2850 tr/min
Auto amorçage :	oui
Profondeur maxi. d'aspiration :	7 m
Raccordement aspiration :	26 x 34 Femelle
Raccordement refoulement :	26 x 34 Femelle
Granulométrie :	1mm
Interrupteur :	Oui
Contenance réservoir :	24 l
Pression d'enclenchement :	1,4 bar
Pression d'arrêt :	2,8 bar
Poignée de transport :	Non
Classe de protection :	I
Indice de protection :	IPX4
Pression acoustique :	79 dB
Classe d'isolation : (A, E, B, F, H...)	F
Température maximum du fluide :	35°C
Tableau dimensions	
Longueur :	585 mm
Largeur :	272 mm
Hauteur :	500 mm
Poids du produit nu :	15,1 kg
Longueur du câble :	1,5 m
Type de câble :	H07RN-F 3G 1 mm²

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
490011	GROUPE DE SURPRESSION M24	3600074900113

COURBE

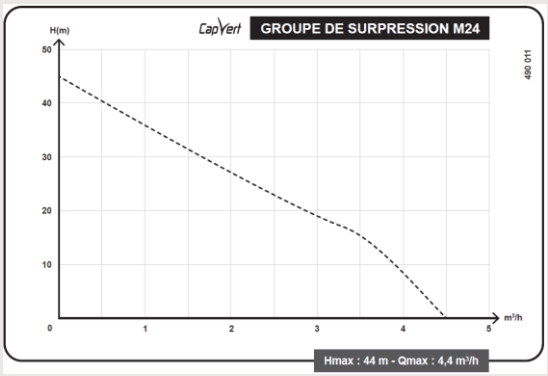

PACKAGING