

Sanineutral



BV Cert 60453464




Fiche produit
web

AVANTAGES PRODUIT

- Solution transparente : permet de contrôler aisément l'état des granules
- Préserve les tuyaux des attaques acides
- Maintenance simplifiée : couvercle démontable sans avoir à déconnecter les tuyaux
- Installation facilitée : kit complet fourni

SCHÉMA D'INSTALLATION

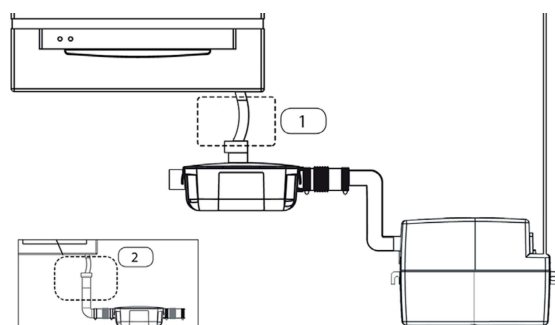

1 et 2 : prise d'air obligatoire

CONTENU DU COLIS

Raccords d'entrée et de sortie, lyres de fixation, système de fixation au sol, granules de neutralisation 1300 g

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance max. de la chaudière associée	Fioul 35, Gaz 50 kW
Nombre d'entrée(s)	2
Diamètre ext. de l'entrée supérieure	28/32/40 mm
Diamètre ext. de l'entrée latérale	40 mm
pH min.	2,5
Charge initiale de granules	1300 g
Identification et logistique	
Poids du colis	2 kg
Code EAN	3308815060927
Code usine	NEUTRALSTD

EN OPTION

Granules recharge 1.2 kg
3308815011134
SACHGRANULEUR



DIMENSIONS

