




## **ROBINET MACHINE A LAVER CONFORT 1/2 3/4**

#200\_SANITAIRE | #220\_ROBINETTERIE MAL | réf : **04361**



## Autres informations :

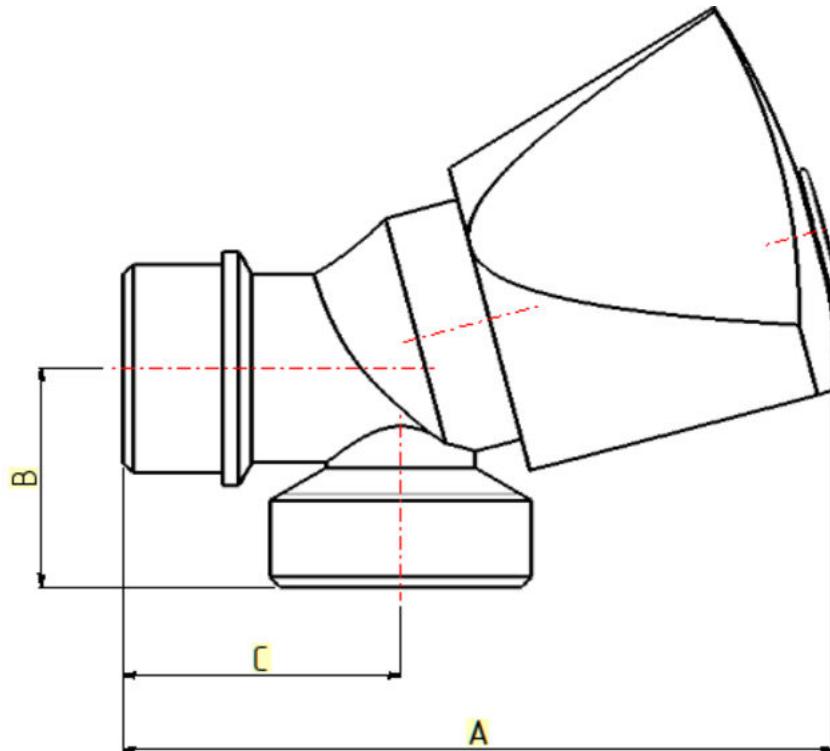

## Dimensions techniques

Cote A : 73 mm  
Cote B : 22 mm  
Cote C : 28 mm  
Cote D : mm  
Cote E : mm

## Diamètres nominaux

Ø 1 :  
Ø 2 :  
Ø 3 :

## Informations pratiques

**Matière :** Laiton, Acier, Zamak, Polyéthylène (PE), Ethylène Propylène Diène Monomère (EPDM)

**Finition :** Chromé

**Application :** sanitaire

## Préconisations de mise en oeuvre

- 1- Proscrire formellement la filasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès :  
 $\frac{3}{8}'' = 25 \text{ Nm}$   
 $\frac{1}{2}'' = 30 \text{ Nm}$   
 $\frac{3}{4}'' = 30 \text{ Nm}$   
 $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)