
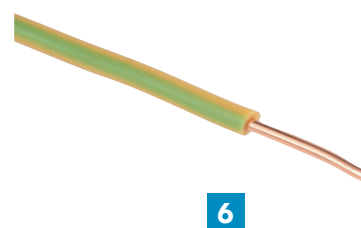
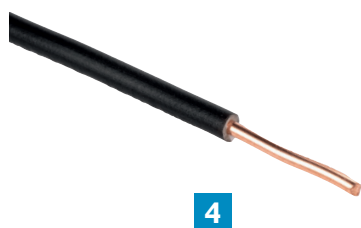
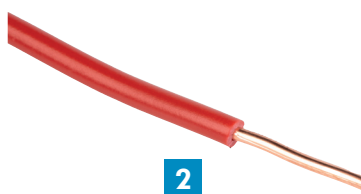


FILS RIGIDE - H07 V-U - 1,5 MM²

Fils rigide pour usage domestique.

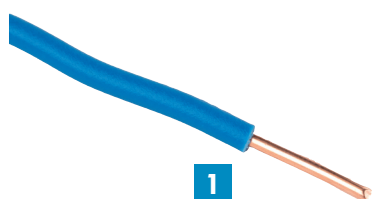

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques générales

- Flexibilité de l'âme : Massive classe 1
- Forme de l'âme : circulaire
- Isolation gaine extérieure : PVC
- Nature de l'âme : Cuivre nu
- Diamètre extérieur : 3,1 mm
- Masse approximative : 21 kg/km
- Garantie : 2 ans

Caractéristiques électriques

- Tension de service nominale U_0/U : 450/750 VAC
- Tension d'essai : 2 - 2,5 kV
- Intensité admissible à l'air libre : 16 A
- Résistance DC du conducteur à 20°C : 12,1 Ohm/km

Caractéristiques de sécurité

- Température maximale sur l'âme en service : 70°C
- Température maximale sur l'âme en court circuit : 160°C
- Non propagateur de la flamme : C2, NF C 32-070 2.1, E_{ca}
- Rayon de courbure minimum en utilisation statique :
 - Installation fixe = 4D
 - Courbure à proximité de la terminaison = 2D
- Autres normes : IEC 60332.1 / VDE 0472-804

FILS RIGIDE - H07 V-U - 1,5 MM²

	Code	Longueur	Conditionnement	Gencod
	Bleu			
1	850 501	5 m	Vrac	3600078505017
	850 102	5 m	Brochable	3600078501026
	850 505	10 m	Vrac	3600078505055
	850 509	25 m	Vrac	3600078505093
	850 117	25 m	Brochable	3600078501170
	804 373	100 m	Vrac	3600078043731
	Rouge			
2	850 503	5 m	Vrac	3600078505031
	850 103	5 m	Brochable	3600078501033
	850 507	10 m	Vrac	3600078505079
	850 112	10 m	Brochable	3600078501125
	850 511	25 m	Vrac	3600078505116
	850 116	25 m	Brochable	3600078501163
	804 374	100 m	Vrac	3600078043748
	Orange			
	804 377	100 m	Vrac	3600078043779
	Marron			
3	804 398	100 m	Vrac	3600078043984
	Noir			
4	850 502	5 m	Vrac	3600078505024
	850 506	10 m	Vrac	3600078505062
	850 110	10 m	Brochable	3600078501101
	850 510	25 m	Vrac	3600078505109
	850 114	25 m	Brochable	3600078501149
	804 376	100 m	Vrac	3600078043762
	Orange			
5	804 377	100 m	Vrac	3600078043779
	Violet			
	804 378	100 m	Vrac	3600078043786
	Vert/Jaune			
6	850 504	5 m	Vrac	3600078505048
	850 104	5 m	Brochable	3600078501040
	850 508	10 m	Vrac	3600078505086
	850 111	10 m	Brochable	3600078501118
	850 512	25 m	Vrac	3600078505123
	850 115	25 m	Brochable	3600078501156
	804 375	100 m	Vrac	3600078043755