

VSH SudoPress Cuivre té réduit (3 x à sertir)



groupe: **SP5130RV** catégorie: **raccords** product line: **VSH SudoPress Cuivre**

Le VSH SudoPress SP5130RV est un té réduit avec trois emboîtures femelles à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

applications

eau potable, chauffage,
refroidissement, air comprimé,
énergie solaire, vide

segments

infra , industrie , construction
navale

certificats

ACS , DVGW Wasser , KIWA , QB
(CSTBat) , RISE , TSU , WRAS

assortiment

code	taille	dimensions	poids	emballage	GTIN
6670411	12x15x12	74x48x23 mm	0,08 kg	sac (10 pc)	03430651363020
6670415	14x12x14	77x49x22 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651363044
6670417	14x16x14	77x45x24 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651363051
6670433	15x12x15	76x49x23 mm	0,09 kg	sac (10 pc)	03430651363075
6670455	15x18x15	80x52x26 mm	0,11 kg	sac (10 pc)	03430651363099
6670466	15x22x15	86x55x31 mm	0,14 kg	sac (5 pc)	03430651363105
6670468	16x12x16	77x51x24 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651363112
6670472	16x14x16	82x53x24 mm	0,11 kg	sac (5 pc)	03430651363143
6670477	18x12x18	77x52x26 mm	0,1 kg	sac (10 pc)	03430651363174
6670479	18x14x18	80x53x26 mm	0,11 kg	sac (5 pc)	03430651363181
6670499	18x15x18	80x53x26 mm	0,11 kg	sac (10 pc)	03430651363204
6670502	18x16x18	80x53x26 mm	0,11 kg	sac (5 pc)	03430651363211
6670510	18x22x18	86x56x31 mm	0,14 kg	sac (5 pc)	03430651363235
6670521	22x12x22	77x58x31 mm	0,13 kg	sac (5 pc)	03430651363242
6670523	22x14x22	81x61x31 mm	0,14 kg	sac (5 pc)	03430651363259
6670554	22x15x22	81x61x31 mm	0,14 kg	sac (5 pc)	03430651363297
6670556	22x16x22	81x61x31 mm	0,14 kg	sac (5 pc)	03430651363303
6670587	22x18x22	84x61x31 mm	0,15 kg	sac (5 pc)	03430651363341
6670611	22x28x22	99x62x37 mm	0,19 kg	sac (5 pc)	03430651363372
6670631	28x15x28	90x68x37 mm	0,18 kg	sac (5 pc)	03430651363396

code	taille	dimensions	poids	emballage	GTIN
6670653	28x18x28	90x66x37 mm	0,19 kg	sac (5 pc)	03430651363419
6670675	28x22x28	90x68x37 mm	0,19 kg	sac (5 pc)	03430651363433
6670719	35x15x35	97x80x44 mm	0,24 kg	sac (1 pc)	03430650363472
6670721	35x18x35	97x78x44 mm	0,24 kg	sac (1 pc)	03430650363489
6670741	35x22x35	97x75x44 mm	0,24 kg	sac (1 pc)	03430650363502
6670763	35x28x35	97x73x44 mm	0,25 kg	sac (1 pc)	03430650363526
6670774	42x22x42	117x91x54 mm	0,42 kg	sac (1 pc)	03430650363533
6670785	42x28x42	117x87x54 mm	0,42 kg	sac (1 pc)	03430650363540
6670807	42x35x42	117x83x54 mm	0,44 kg	sac (1 pc)	03430650363564
6670818	54x22x54	127x100x66 mm	0,54 kg	sac (1 pc)	03430650363571
6670829	54x28x54	127x98x66 mm	0,54 kg	sac (1 pc)	03430650363588
6670831	54x35x54	127x94x66 mm	0,54 kg	sac (1 pc)	03430650363595
6670851	54x42x54	139x104x66 mm	0,65 kg	sac (1 pc)	03430650363618

caractéristiques - caractéristiques

couleur	cuivre
matériaux	cuivre (CW024A (UNS C12200))
finitions	aucune
forme	T-piece, Réduction (90°)
type de connexion	press (V)
étanchéité	EPDM

caractéristiques - général


groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003025 Raccord avec 3 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre
type de produit	SP5130RV
code unspsc	40174607

caractéristiques - technique

pression de service max du fluide	16 bar
température de fluide minimale	-20 °C
température de fluide maximale	110 °C
pic de température du fluide	135 °C

dimensions

code	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
6670411	12x15x12	12,0	DN10	37	19	15,0	DN12	38	16	12,0	DN10	37	19
6670415	14x12x14	14,0	DN12	39	17	12,0	DN10	38	20	14,0	DN12	39	17
6670417	14x16x14	14,0	DN12	39	17	16,0	DN12	34	12	14,0	DN12	39	17
6670433	15x12x15	15,0	DN12	38	16	12,0	DN10	37	19	15,0	DN12	38	16
6670455	15x18x15	15,0	DN12	40	18	18,0	DN15	40	18	15,0	DN12	40	18
6670466	15x22x15	15,0	DN12	43	21	22,0	DN20	43	20	15,0	DN12	43	21
6670468	16x12x16	16,0	DN12	39	17	12,0	DN10	39	21	16,0	DN12	39	17
6670472	16x14x16	16,0	DN12	41	19	14,0	DN12	41	19	16,0	DN12	41	19
6670477	18x12x18	18,0	DN15	39	17	12,0	DN10	39	21	18,0	DN15	39	17
6670479	18x14x18	18,0	DN15	40	18	14,0	DN12	40	18	18,0	DN15	40	18
6670499	18x15x18	18,0	DN15	40	18	15,0	DN12	40	18	18,0	DN15	40	18
6670502	18x16x18	18,0	DN15	40	18	16,0	DN12	40	18	18,0	DN15	40	18
6670510	18x22x18	18,0	DN15	43	21	22,0	DN20	43	20	18,0	DN15	43	21
6670521	22x12x22	22,0	DN20	39	16	12,0	DN10	42	24	22,0	DN20	39	16
6670523	22x14x22	22,0	DN20	41	18	14,0	DN12	45	23	22,0	DN20	41	18
6670554	22x15x22	22,0	DN20	41	18	15,0	DN12	45	23	22,0	DN20	41	18
6670556	22x16x22	22,0	DN20	41	18	16,0	DN12	45	23	22,0	DN20	41	18
6670587	22x18x22	22,0	DN20	42	19	18,0	DN15	45	23	22,0	DN20	42	19
6670611	22x28x22	22,0	DN20	50	27	28,0	DN25	47	23	22,0	DN20	50	27
6670631	28x15x28	28,0	DN25	45	21	15,0	DN12	49	27	28,0	DN25	45	21
6670653	28x18x28	28,0	DN25	45	21	18,0	DN15	47	25	28,0	DN25	45	21
6670675	28x22x28	28,0	DN25	45	21	22,0	DN20	49	26	28,0	DN25	45	21
6670719	35x15x35	35,0	DN32	49	24	15,0	DN12	58	36	35,0	DN32	49	24
6670721	35x18x35	35,0	DN32	49	24	18,0	DN15	56	34	35,0	DN32	49	24
6670741	35x22x35	35,0	DN32	49	24	22,0	DN20	53	30	35,0	DN32	49	24
6670763	35x28x35	35,0	DN32	49	24	28,0	DN25	51	27	35,0	DN32	49	24
6670774	42x22x42	42,0	DN40	59	23	22,0	DN20	64	41	42,0	DN40	59	23
6670785	42x28x42	42,0	DN40	59	23	28,0	DN25	60	36	42,0	DN40	59	23
6670807	42x35x42	42,0	DN40	59	23	35,0	DN32	56	31	42,0	DN40	59	23
6670818	54x22x54	54,0	DN50	64	23	22,0	DN20	67	44	54,0	DN50	64	23
6670829	54x28x54	54,0	DN50	64	23	28,0	DN25	65	41	54,0	DN50	64	23
6670831	54x35x54	54,0	DN50	64	23	35,0	DN32	61	36	54,0	DN50	64	23
6670851	54x42x54	54,0	DN50	69	28	42,0	DN40	71	35	54,0	DN50	69	28

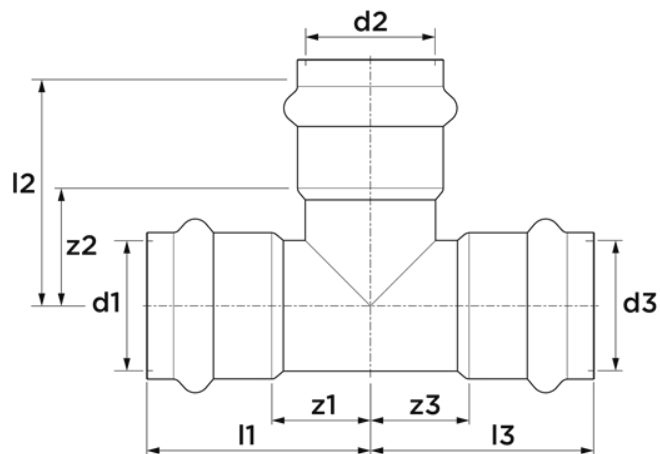

durabilité

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6670411	0,43kgCO ₂ e	0,43kgCO ₂ e	0,31kgCO ₂ e	EPD
6670415	0,44kgCO ₂ e	0,44kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	EPD
6670417	0,46kgCO ₂ e	0,46kgCO ₂ e	0,33kgCO ₂ e	EPD
6670433	0,46kgCO ₂ e	0,46kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	EPD
6670455	0,57kgCO ₂ e	0,57kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	EPD
6670466	0,71kgCO ₂ e	0,71kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	EPD
6670468	0,49kgCO ₂ e	0,49kgCO ₂ e	0,35kgCO ₂ e	EPD
6670472	0,54kgCO ₂ e	0,54kgCO ₂ e	0,39kgCO ₂ e	EPD
6670477	0,52kgCO ₂ e	0,52kgCO ₂ e	0,37kgCO ₂ e	EPD
6670479	0,58kgCO ₂ e	0,58kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	EPD
6670499	0,59kgCO ₂ e	0,59kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	EPD
6670502	0,58kgCO ₂ e	0,58kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	EPD
6670510	0,71kgCO ₂ e	0,71kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	EPD
6670521	0,66kgCO ₂ e	0,66kgCO ₂ e	0,47kgCO ₂ e	EPD
6670523	0,72kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	0,52kgCO ₂ e	EPD
6670554	0,72kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	EPD
6670556	0,7kgCO ₂ e	0,7kgCO ₂ e	0,5kgCO ₂ e	EPD
6670587	0,76kgCO ₂ e	0,76kgCO ₂ e	0,54kgCO ₂ e	EPD

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6670611	0,98kgCO ₂ e	0,98kgCO ₂ e	0,7kgCO ₂ e	EPD
6670631	0,95kgCO ₂ e	0,95kgCO ₂ e	0,68kgCO ₂ e	EPD
6670653	0,99kgCO ₂ e	0,99kgCO ₂ e	0,71kgCO ₂ e	EPD
6670675	1kgCO ₂ e	1kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	EPD
6670719	1,23kgCO ₂ e	1,23kgCO ₂ e	0,87kgCO ₂ e	EPD
6670721	1,25kgCO ₂ e	1,25kgCO ₂ e	0,89kgCO ₂ e	EPD
6670741	1,26kgCO ₂ e	1,26kgCO ₂ e	0,9kgCO ₂ e	EPD
6670763	1,3kgCO ₂ e	1,3kgCO ₂ e	0,93kgCO ₂ e	EPD
6670774	2,17kgCO ₂ e	2,17kgCO ₂ e	1,55kgCO ₂ e	EPD
6670785	2,18kgCO ₂ e	2,18kgCO ₂ e	1,55kgCO ₂ e	EPD
6670807	2,28kgCO ₂ e	2,28kgCO ₂ e	1,62kgCO ₂ e	EPD
6670818	2,81kgCO ₂ e	2,81kgCO ₂ e	2,01kgCO ₂ e	EPD
6670829	2,77kgCO ₂ e	2,77kgCO ₂ e	1,97kgCO ₂ e	EPD
6670831	2,81kgCO ₂ e	2,81kgCO ₂ e	2kgCO ₂ e	EPD
6670851	3,34kgCO ₂ e	3,34kgCO ₂ e	2,38kgCO ₂ e	EPD

téléchargements

 SP5130RV - jpg

 Diagram - png