


D4500

Serrure mécanique à mortaiser monopoint

Applications: portes intérieures de logement

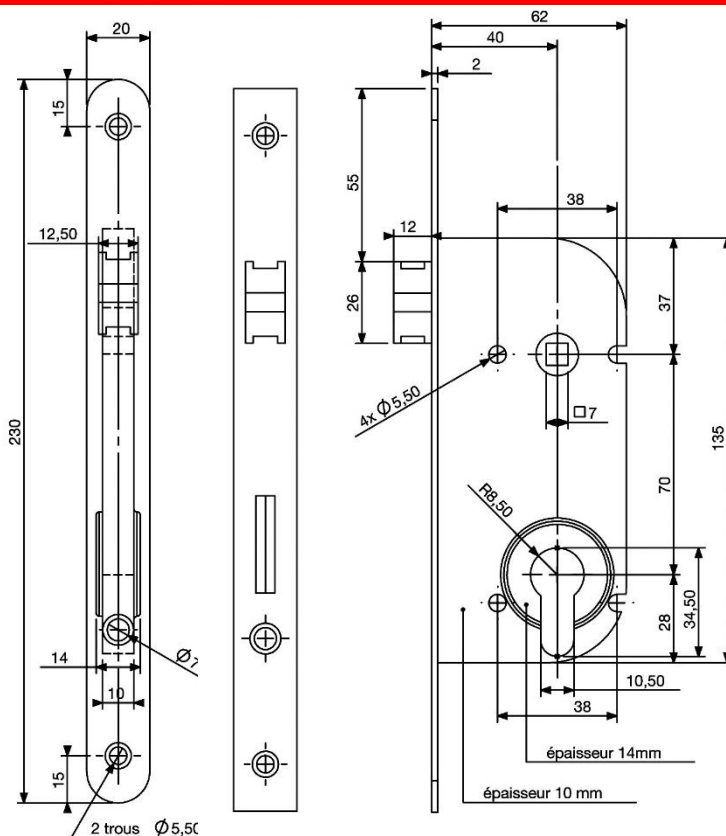

D4500 R

D4500 K

D4500 R

Descriptif technique :

Coffre:

- En acier embouti
- Hauteur 135 mm
- Entraxe 70 mm
- Trous de passage rosace au fouillot et clé
- Fouillot: carré de 7 mm

Pêne:

- Pêne ½ tour et dormant en zamak nickelé brillant
- Languette de glissement facilitant la fermeture et réduisant le bruit

Têtière:

- En acier
- Dimensions: 230 x 20 x 2,7 mm

Gamme :

- Serrure réversible sans outils
- Serrure à bec de cane et condamnation par cylindre à profil européen
- Têtière à bouts ronds ou carrés
- Gâche à commander séparément
- Coffre (axe en mm)
 - 40
- Finitions:
 - Blanc
 - Noir

Qualification selon la norme EN12209

Garantie
10ans

Catégorie d'utilisation	Endurance	Masse de la porte	Résistance au feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Domaine d'application de la porte	Type de manœuvre de clé et verrouillage	Type de manœuvre de la tige carrée	Identification de la clé
1	H	4	0	0	G	1	H	C	2	0