


Serrure mécanique à mortaiser multipoints 3 points 3 coffres

AVANTAGES

- **SECURITE**
 - Fonctionne avec un cylindre profilé européen, panneton DIN
 - 3 points de condamnation par 3 pênes oblongs
 - Option entrebâilleur encastré
- **CONFORT**
 - Pêne $\frac{1}{2}$ tour bombé limitant le bruit au claquement
 - Fouillot de béquillage équipé d'un dispositif de rattrapage de jeu
 - Fonction chantier neutralisant le blocage en cas de retrait ou à casse d'un cylindre
- **RESISTANCE**
 - Pênes oblongs permettant de limiter les amorces à la rupture dans les empennages des huisseries métalliques
 - Pêne dormant en zamak
- **FACILITE D'INSTALLATION**
 - Réversible sans démontage (droite ou gauche)
 - Trous de fixation au cylindre et à la bêquille traversant adaptés à tous types de rosaces, ensembles blindés et garnitures sur plaque

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Coffre central:
 - acier galvanisé
 - Axe : 50 mm
 - Fouillot: carré de 7 mm
 - Entraxe : 70 mm
- Têtière
 - Acier épaisseur 3 mm
 - Finition peinture époxy cuite à 200°(bronze 39) ou Process Colors by Vachette sur demande
- Pênes:
 - Pêne dormant : manœuvre à la clé, condamnation à 2 tours
 - Pêne $\frac{1}{2}$ tour bombé : manœuvre à la bêquille ou à la clé, pêne $\frac{1}{2}$ à l'équerre
 - Pêne $\frac{1}{2}$ tour réversible
- Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu.
 - PV feu $\frac{1}{2}$ h sur porte bois.
 - PV feu 2h sur porte acier

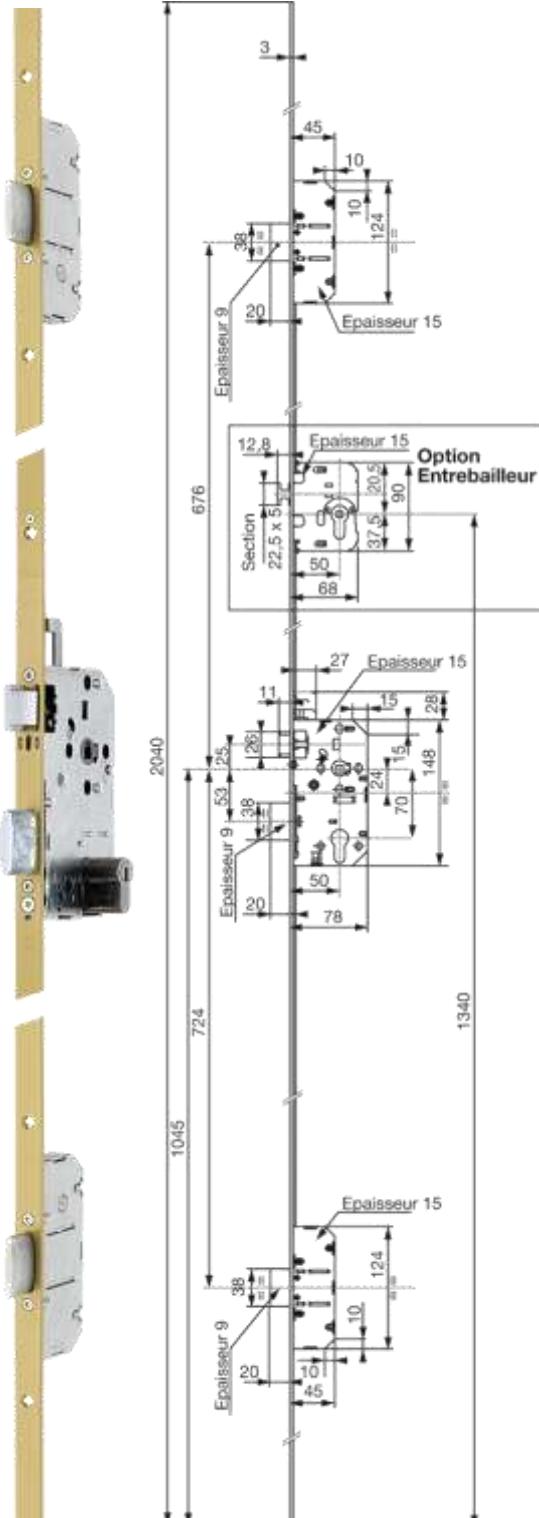

ASSA ABLOY, the global
leader in door opening
solutions*