

Tuyau d'arrosage NEO EXTREME

SPÉCIAL CHANTIER

Le recouvrement strié du NEO EXTREME le rend résistant à l'abrasion et facilite la prise en main (« GRIP PROTECT SYSTEM »), ce qui en fait un tuyau idéal pour les chantiers.

NEO et votre jardin est plus beau

DESRIPTIF

- Tricoté 6 couches : 4 couches PVC + 1 couche tricot + 1 renfort hélicoïdal.
- Couche PVC nitrile : Permet une souplesse à froid incomparable.
- **GRIP PROTECT SYSTEM** : Striures sur 2 faces du tuyau le rendant résistant à l'abrasion et plus maniable pour une prise en main optimale.
- **Technologie ATC** : Innovation qui permet de supprimer le vrillage du tuyau tout en conservant souplesse et maniabilité.
- **LIGHT & FLEX** : Tuyau soule et maniable.
- Très bonne tenue à la pression. Anti-torsion, anti-vrille et anti-algues.
- Résistance aux U.V et gel.
- Usage : Expert du bâtiment.
- Fabriqué en France.

+ **Produit** : GRIP SYSTEM PROTECT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nom de gamme	NEO
Type d'usage	Expert du bâtiment
Nombre de couches	6
Matière couche 1	PVC noir
Matière couche 2	PVC noir
Matière couche 3	PVC noir
Matière couche 4	Tricot polyester
Matière couche 5	Renfort hélicoïdal
Matière couche 6	PVC noir & rouge avec striure
Type de tricot	-
Fabrication	France
Garantie	30 ans
Technologie & Brevet	Technologie ATC
Normes & réglementations	Matières conformes à REACH* Matières sans métaux lourds conformes à la directive RoHS**

* Réglementation Reach : règlement européen entré en vigueur en 2017 pour sécuriser la fabrication et l'utilisation de substances chimiques dans l'industrie européenne.
** Directive RoHS : directive européenne visant à limiter l'utilisation de substances dangereuses.

ARTICLES

Code article	Désignation	Gencod	Longueur (m)	Ø intérieur (mm)	Poids g/mètre	Pression d'éclatement (bar)	Pression d'exercice (bar)
508 694	TUY.ARROS.NEO EXTREME 15X20M	3600075086946	20	15	175	27	13,5
508 695	TUY.ARROS.NEO EXTREME 19X20M	3600075086953	20	19	260	25	12,5

ENCART DAS

CapVert



FABRIQUÉ EN FRANCE




Recouvrement strié le rendant résistant à l'abrasion et facilitant la prise en main.



La technologie ATC est une innovation qui permet de supprimer le vrillage du tuyau tout en conservant souplesse et maniabilité.

SCHÉMA TECHNIQUE

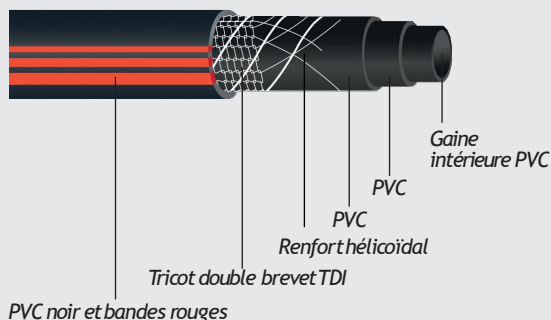

PACKAGING

- Etiquette cartonnée 400g en demi-cercle sur la face + carton sur la tranche du rouleur qui relie l'étiquette face au verso du tuyau.
- Tuyau maintenu par 4 colliers.

