


# SANITAIRE | PIPE WC ORIENTABLE

Référence : 1PWOR



| Référence | Ø D | Ø DM |      |
|-----------|-----|------|------|
|           |     | Mini | maxi |
| 1PWOR     | 100 | 85   | 107  |

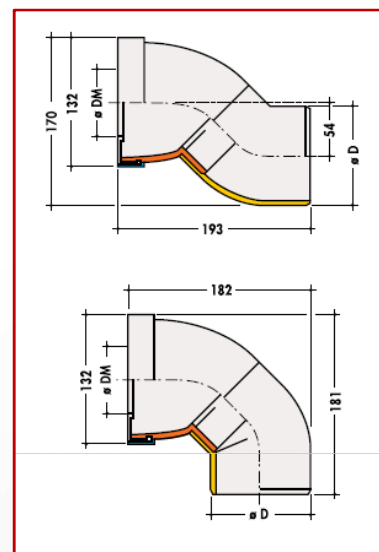

## ■ FONCTION :

- La pipe WC orientable Nicoll est plus particulièrement destinée aux installations « difficiles ». C'est souvent le cas en répartition ou en rénovation.

## ■ DESCRIPTION :

- Elle est entièrement injectée en PVC avec un joint à lèvres en élastomère conforme à la norme NF EN 681.

- Titulaire de la marque



## ■ MISE EN OEUVRE :

- Procéder à une mise en place à froid de la cuvette ainsi que de la pipe orientable Nicoll.
- Raccorder sur l'évacuation puis repérer, à l'aide d'un crayon, l'alignement des deux pièces de la pipe.
- Réaliser le collage à l'aide d'une colle PVC CSTB certifié.

## ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



**AOUT 2013**